

Konfiguracja połączenia sieciowego z siecią HI_TECH

jest bardzo prosta (proszę zastosować się do poniższych kroków)

1. Klikamy na przycisk **Start** wybieramy **Ustawienia i Panel Sterowania**.
2. Otworzy się okno **Panelu Sterowania**, w oknie tym wybieramy ikonę **Połączenia sieciowe** (klikamy 2 razy lewym przyciskiem myszki na ikonie).
3. Otworzy się kolejne okno **Połączenia sieciowe**, klikamy 2 razy na ikonie **Kreator nowego połączenia**.
Otworzy się okno **Kreator nowego połączenia**, klikamy **Dalej**.
4. Typ połączenia sieciowego, wybieramy opcje **Połącz z Internetem** i przycisk **Dalej**.

6. Przygotowanie, wybieramy **Konfiguruj moje połączenie ręcznie**.

7. Połączenie internetowe, wybieramy **Połącz używając połączenia szerokopasmowego, wymagającego nazwy użytkownika i hasła**.

8. Nazwa połączenia - pole to zostawiamy puste.

9. Informacje o koncie internetowym, **Nazwa użytkownika** wpisujemy nazwę użytkownika (login), w polu **Hasło** wpisujemy hasło, w polu **Potwierdź hasło** wpisujemy ponownie hasło, zaznaczamy opcje: **Użyj nazwy konta i tego hasła, kiedy z Internetem łączy się dowolny użytkownik tego komputera** i opcje: **Uczyń to połączenie domyślnym połączeniem Internetowym**, następnie klikamy na **Dalej**.

10. Kończenie pracy Kreatora nowego połączenia, zaznaczamy **Dodaj skrót do tego połączenia na moim pulpicie**.




Kreator połączenia sieciowego zakończy pracę i pojawi się małe okienko **Łączenie z Połączeniem szerokopasmowym**. Zaznaczamy opcje **Zapisz tę nazwę użytkownika i hasło dla następujących użytkowników**. Jeśli zaznaczymy **Tylko ja**, to wówczas tylko ten użytkownik komputera który jest w tym momencie zalogowany w Windows XP będzie miał dostęp do Internetu - zobacz profile użytkowników w Windows XP.

Jeśli zaznaczymy **Dowolny Użytkownik** tego komputera, wówczas każdy kto uruchomi Windows XP będzie miał dostęp do Internetu. Jeśli nie jesteś pewien co wybrać, zaznacz **Dowolny użytkownik tego komputera**.

Następnie klikamy na **Właściwości** by ustawić parametry połączenia PPPoE. Przechodzimy do zakładki **Opcje** i ustawiamy:

1. **Próby ponownego wybierania numeru** wpisujemy **0**. Dzięki tej opcji, w przypadku rozłączenia PPPoE będzie w nieskończoność próbowało się ponownie połączyć z Internetem.

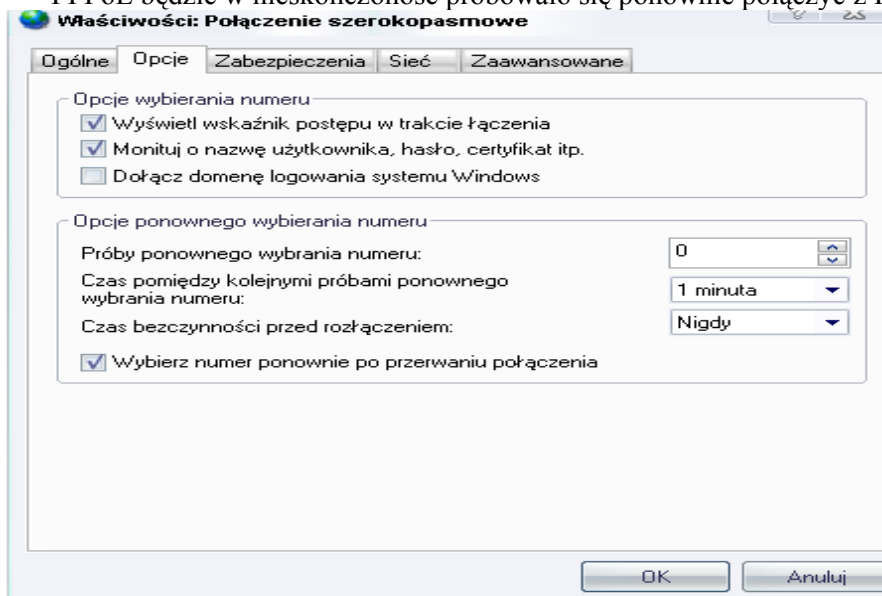


2. **Czas pomiędzy kolejnymi próbami ponownego wybierania numeru** ustawiamy **1 sekunda**. W przypadku gdyby nastąpiło rozłączenie PPPoE, wówczas po 1 sekundzie połączy się na nowo.
3. **Czas bezczynności przed rozłączeniem**, ustawiamy **Nigdy**. Ta opcja służy do automatycznego rozłączenia jeśli nie używamy Internetu. Jeżeli ustawimy w tej opcji jakiś czas (np. 1 minuta), to połączenie rozłączy się automatycznie po 1 minucie (jeśli nie będziemy korzystać z Internetu).
4. Zaznaczamy opcje **Wybierz numer ponownie po przerwaniu połączenia**.
5. Klikamy na przycisk **OK**.

Ponownie klikamy na **Właściwości**. Przechodzimy do zakładki **Zabezpieczenia** i ustawiamy:

1. **Weryfikuj moją tożsamość jako: Wymagaj bezpiecznego hasła**. Resztę opcji pozostawiamy odznaczoną.
2. Klikamy na przycisk **OK**.

Połączenie PPPoE już jest gotowe do użycia. Aby ustawić to połączenie jako domyślne do Internetu (by nie trzeba było ręcznie uruchamiać połączenia PPPoE).

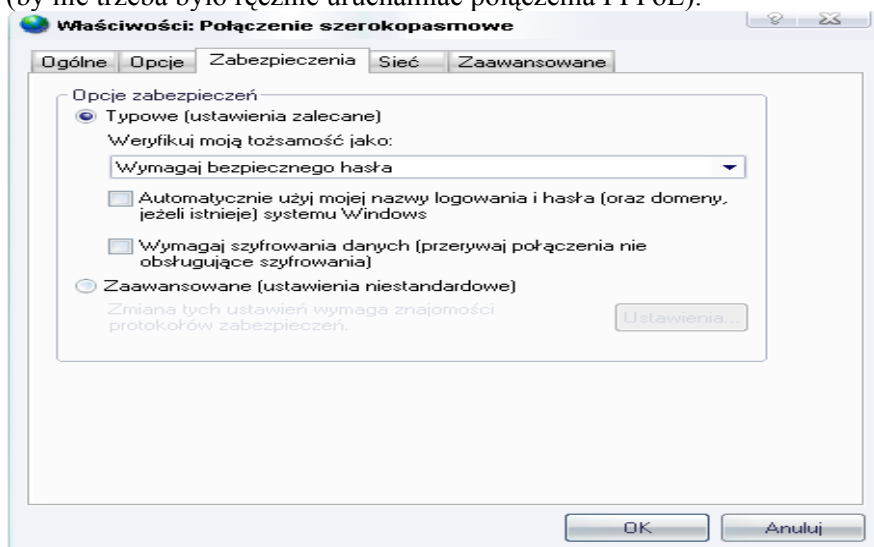

W tym celu przechodzimy do **Panelu sterowania (START->Ustawienia->Panel sterowania)** następnie klikamy 2 razy na ikonie **Opcje internetowe**. Otworzy się okno, wybieramy zakładkę **Połączenia**, w okienku **Ustawienia połączenia telefonicznego i wirtualnej sieci prywatnej** zaznaczamy połączenie szerokopasmowe i poniżej opcje **Zawsze wybieraj połączenie domyślne**, klikamy na **Zastosuj** i następnie **OK**.